Montageanleitung für Tube38 Leuchten mit externen Netzteilen

Beispiel einer Tube38 Leuchte, 2000mm lang:
die Tube38 Leuchten müssen aufgrund der Länge und der filigranen Befestigungen und Einseisung absolut massgenau nach den angegebenen Massen und spannungsfrei montiert werden. Sie können auch eine Bohrschablone für die jeweilige Type bestellen.

1. Alle Montageelemente sind mit einem Silikon-Ring entkoppelt damit die thermische Ausdehnung gleichmässig verteilt wird. Die Halter dürfen nur leicht gegen den Silikonring geschraubt werden.

2. Für die Einspeise-Halter ist eine 33-35mm große Bohrung oder der 35mm Auslass einer KAISER UP-Dose 1265-12 erforderlich.

3. Für die Befestigungs-Halter werden M5 Stockschrauben, ggf. mit einer Deckenverstärkung massgenau und lotrecht eingeschraubt. Die Überdeckung beträgt nur 2,5mm!

Licht Form Funktion

LFF Leuchten GmbH
Bimericherstrasse 9
D 42653 Solingen
fon +49 212 56052
fax +49 212 56054
mail lff@lff.de
net www.lff.de

4. Der elektrische Anschluss wird hergestellt und der Einspeise-Halter wird lose in die Hohl-Decke oder KAISER UP-Dose eingesetzt.

5. Dann ist zu prüfen ob alle Befestigungs-Halter locker, ohne Krafteinwirkung auf die Stockschrauben geschoben werden können. Dann die Innensechskant-Schrauben in allen Haltern feste anziehen.

6. Als letztes die 2 Schrauben des Einspeise-Halters locker anziehen.





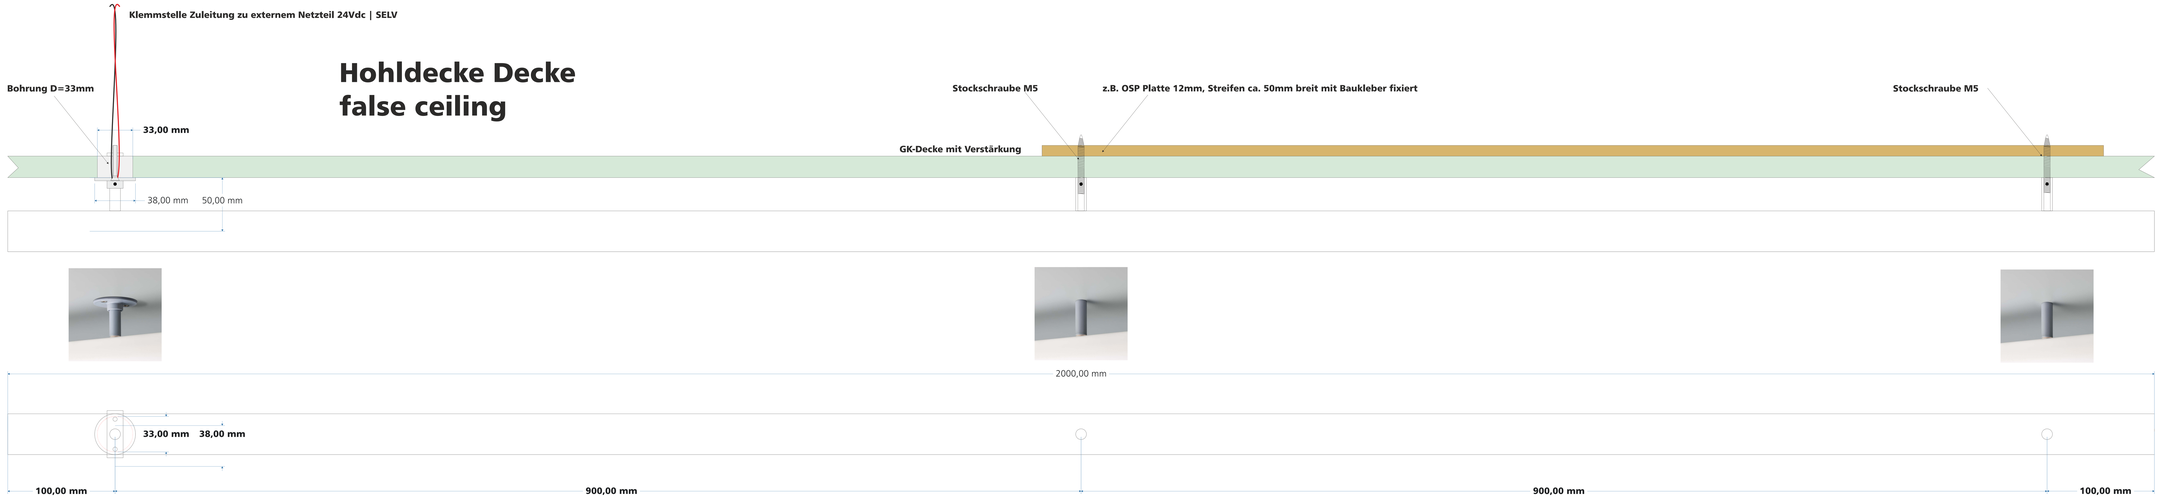
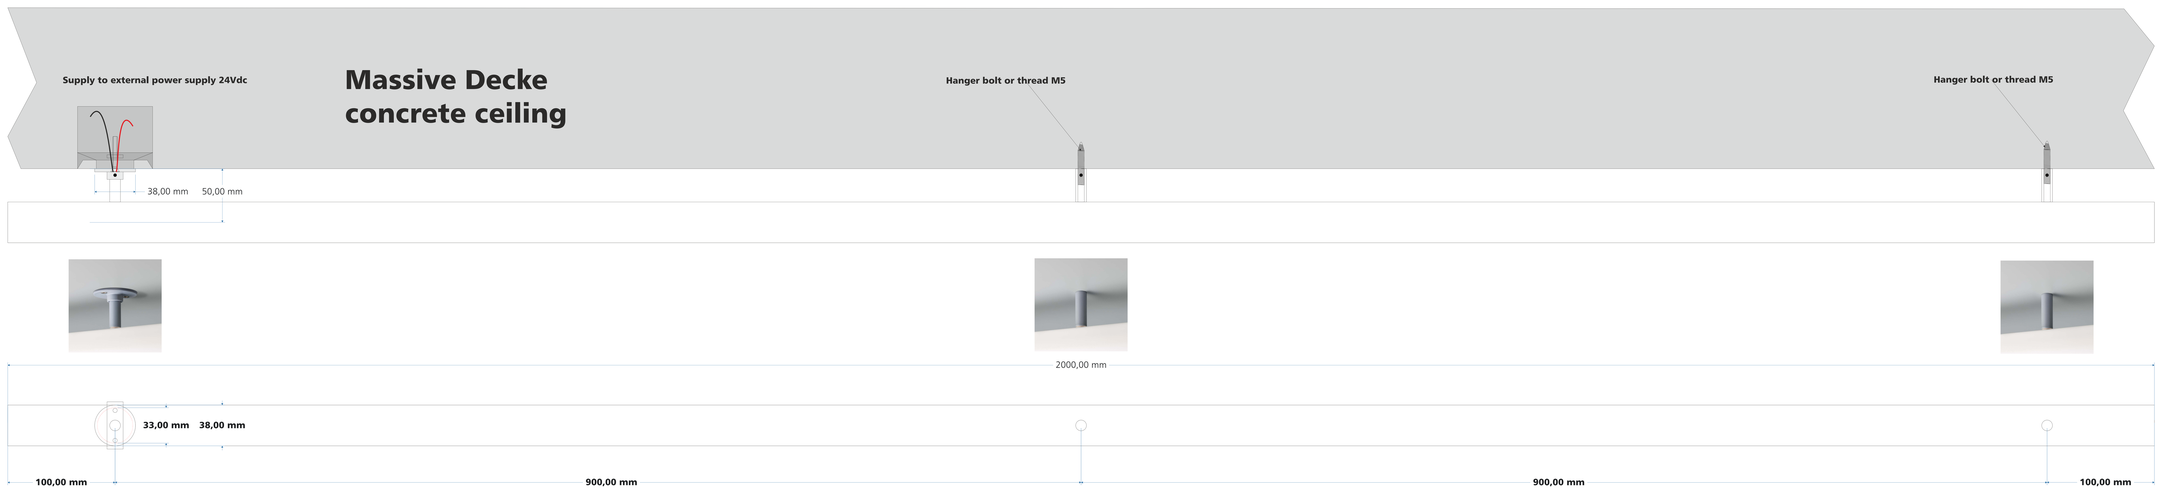
Ceiling junction box
KAISER UP-1265-12